

**NYHED**

**Decograin overfladerne Winchester Oak  
og Titan Metallic CH 703 samt 5 nye standardfarver**



# ThermoPro-hoveddøre

Med plant dørblad og god varmeisolering



## Nyd dit hjem

Hoveddøre i den velkendte mærkevarekvalitet fra Hörmann



Hörmann ThermoPro-døre i stål leveres med mange forskellige motiver. De økonomiske døre med multiaflåsning som standard giver dig en sikker følelse i hjemmet. Og så er de desuden energibesparende takket være den fremragende varmeisolering. Et flot visitkort til dit hus.



## Kvalitetsprodukter fra Tyskland

Alle hoveddørskomponenter udvikles og produceres hos Hörmann selv. Vores højt kvalificerede medarbejdere arbejder intensivt på nye produkter, løbende videreudviklinger og forbedringer af detaljer. Dermed opstår der patenter og ene-positioner på markedet. Langtidstests under virkelighedstro forhold garanterer højt udviklede standardprodukter i Hörmann kvalitet.

### CE-mærkning iht. EN 14351-1

Med CE-mærkningen bekræfter vi, at vores hoveddøre overholder de væsentlige krav i produktstandarden EN 14351-1



## Hoveddøre, der holder i generationer

Vi har tiltro til vores produkter og vores kompromisløse kvalitetssikring. Derfor giver Hörmann 5 års garanti\* på Hörmann hoveddørene.



## Med fremtiden for øje

Hörmann foregår andre med et godt eksempel. Siden 2013 har virksomheden dækket op til 40 % af sit energibehov med økostøm. Et tal, der kommer til at stige kontinuerligt med årene. Desuden vil indføringen af et intelligent og certificeret energistyringssystem hvert år spare mange tons CO<sub>2</sub>. Hörmann tilbyder naturligvis også produkter til bæredygtigt byggeri.

\* Du finder de udførlige garantibetingelser på: [www.hoermann.dk](http://www.hoermann.dk)

# Gode grunde til at vælge Hörmann

Markedslederen har innovationerne



# 1

**Døre med plant dørblad på den ind- og udvendige side**

# 2

**God varmeisolering**

ThermoPro-hoveddørene har et moderne design: Det smukke dørblad i stål med fuldt dækkende dørblad på den ind- og udvendige side og isoleringsprofil på indersiden ser ganske enkelt godt ud. Set indefra er døren i niveau, og den harmonerer fortrinligt med interiøret i dit hjem.

Energibesparelse i hjemmet er i dag vigtigere end nogensinde før. ThermoPro-dørene yder deres bidrag. Takket være det 46 mm eller 65 mm tykke dørblad, som er fyldt helt med polyurethanskum, har dørene en fremragende varmeisolering. Dermed sparer du energi og penge!

#### **ThermoPro**

U<sub>D</sub>-værdi ned til 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)

#### **ThermoPro Plus**

U<sub>D</sub>-værdi ned til 0,82 W/(m<sup>2</sup>·K)



Forstyrrende detalje med synlig isoleringsprofil på døre fra andre producenter

**3****Indbrudshæmmende lås**

Alle ThermoPro-døre er forsynet med multiaflåsning som standard, så hele familien kan føle sig sikre i hjemmet. På ThermoPro-døre er hængslets side sikret med tre sikringsbolte. På ThermoPro Plus-døre er der en gennemgående sikringsliste på hængslets side, som forhindrer, at døren kan løftes. Det giver dig en sikker følelse.

**Indbrudshæmmende  
RC 2-sikkerhedsudstyr**

Alle ThermoPro Plus-hoveddøre, inkl. sidepartier og overparti, leveres med RC 2-udstyr – det er ensbetydende med mere sikkerhed for dig og din familie.




RC 2-klassen beskriver dørens sikkerhed over for indbrud og svarer til den hidtidige WK 2-klasse.

**4****Splintfrit glas**

ThermoPro-dørene har som standard 2-lags eller 3-lags glas. Både indersiden og ydersiden består af sikkerhedsglas. Hvis ruden skulle gå i stykker, har de små glasskår ingen kanter – dermed reduceres risikoen for personskader hos alle familiemedlemmer.

# ThermoPro-hoveddøre

Den økonomiske model til separate indgange

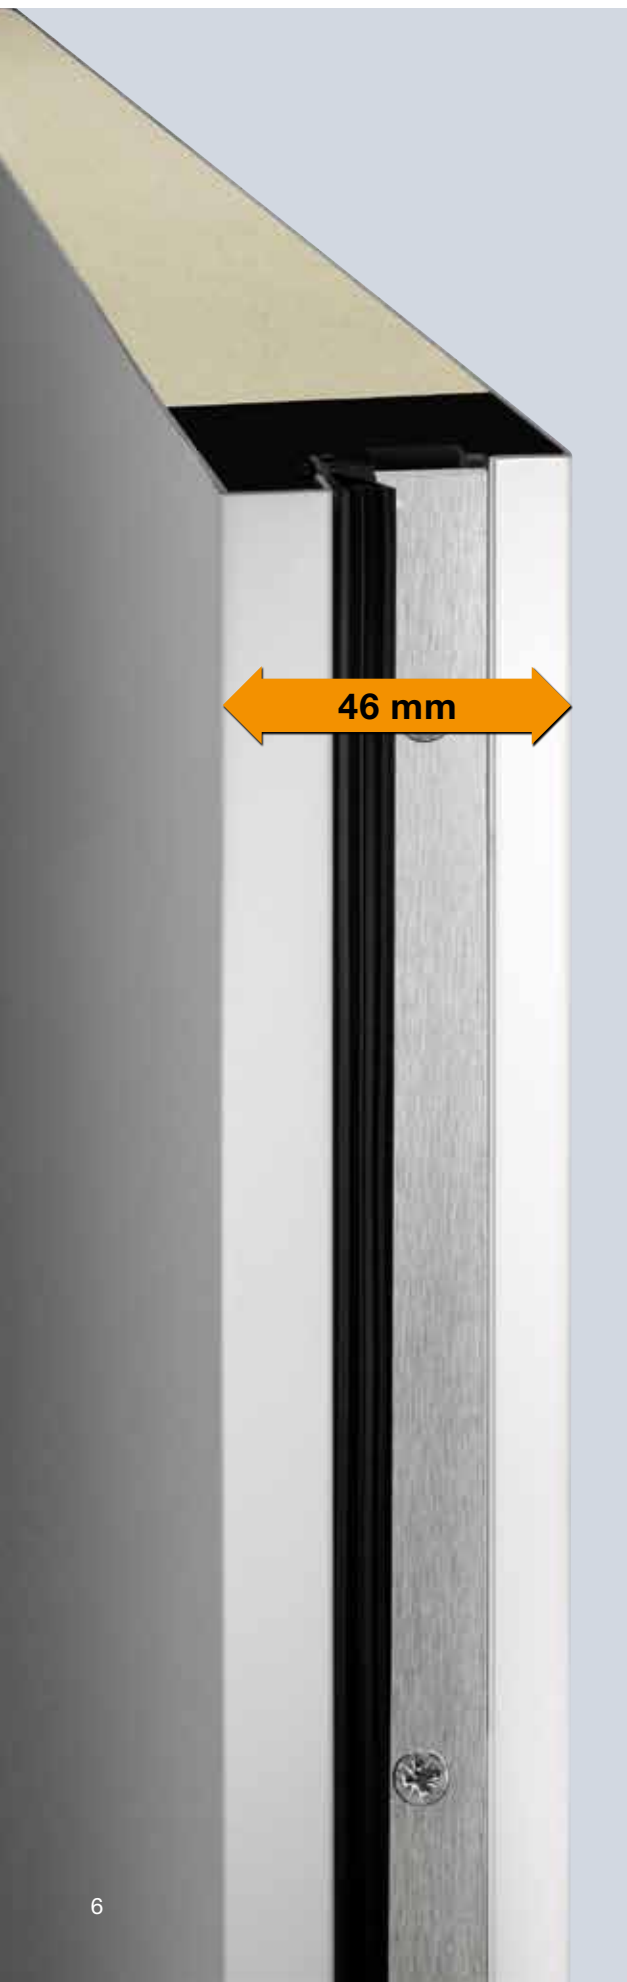

## Dørblad

Alle ThermoPro-døre er forsynet med et 46 mm tykt, plant dørblad i stål, isoleringsprofil på indersiden og bred overfals. Det harmoniske udseende garanterer, at dørene kan integreres optimalt i dit hjem.

## Isoleringsprofil

Isoleringsprofil i kompositmateriale har en brudt kuldebro og er meget stabil. Dermed undgås det, at dørbladet vrider sig.

## Varmeisolering

ThermoPro-dørene med brudt kuldebro og et dørblad, der er udskummet med PU-skum, sørger for en god varmeisolering i hjemmet med en  $U_D$ -værdi på ned til  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .


## Indbrudssikring

ThermoPro-dørmotiverne TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 og 100 får du, uden side- og overparti, med RC 2-sikkerhedsudstyr. Dørene er kontrolleret til indbygning med åbning indad.




## Karm

60 mm-aluminiumskarm med brudt kuldebro leveres i Roundstyle-look (ill. foroven) eller i firkantet udførelse (ill. forneden).



Roundstyle (profil A1)



Firkantet udførelse (profil A2)

## Tætning

Sådan sparer du værdifuld energi. Den 20 mm høje aluminium kunststof-tærskel med brudt kuldebro og **dobbelt tætning** reducerer varmetabet. De ekstra børstetætninger i bundområdet beskytter mod vind og vejr.



# ThermoPro Plus-hoveddør

Udførelse i høj kvalitet med god varmeisolering



## Dørblad

ThermoPro Plus-dørene i høj kvalitet har et plant, 65 mm tykt, plant dørblad i stål med isoleringsprofil på indersiden og bred overfals. Set indefra er døren i niveau, og den tilpasser sig harmonisk i dit hjem.

## Isoleringsprofil

Isoleringsprofil i kompositmateriale giver bedre termisk adskillelse og højere stabilitet. Dørbladet slår sig ikke.

## Varmeisolering

Med en  $U_D$ -værdi på ned til  $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  opfylder ThermoPro Plus-modellen alle dine ønsker mht. energibesparende varmeisolering.

## Indbrudssikring

Alle ThermoPro Plus-hoveddørmotiver, også med side- og overpartier, leveres med RC 2-sikkerhedsudstyr som ekstra udstyr. De er kontrolleret til indbygning med åbning ind- og udad.




## Karm

**80 mm** aluminiumskarm med brudt kuldebro og PU-fyldning leveres i Roundstyle look eller firkantet udførelse.



Roundstyle (profil A3)



Firkantet udførelse (profil A4)

## Tætning

ThermoPro Plus-døre har gennemtænkte detaljer, fx den 20 mm høje aluminium-kunststof-tærskel med brudt kuldebro og **tre dobbelt tætningsniveau**.

Tærsklen giver en bedre varmeisolering, så du sparer energi.



# Kvalitetsudstyr som standard

Mærkevarekvaliteten overbeviser ned til den mindste detalje

## 5-dobbelt sikkerhedslås

Sådan føler du dig sikker i dit hjem: 2 koniske svingrigler går sammen med 2 ekstra sikringsbolte samt 1 låserigel i hak i karmens låseblæk og får døren til at lukke helt tæt. På ThermoPro Plus-døre kan låseblækket justeres til optimal dørindstilling. Med softlock-falle, der sikrer en støjsvag lukning.




Softlock-falle



Låserigel



Svingrigel med sikringsbolte

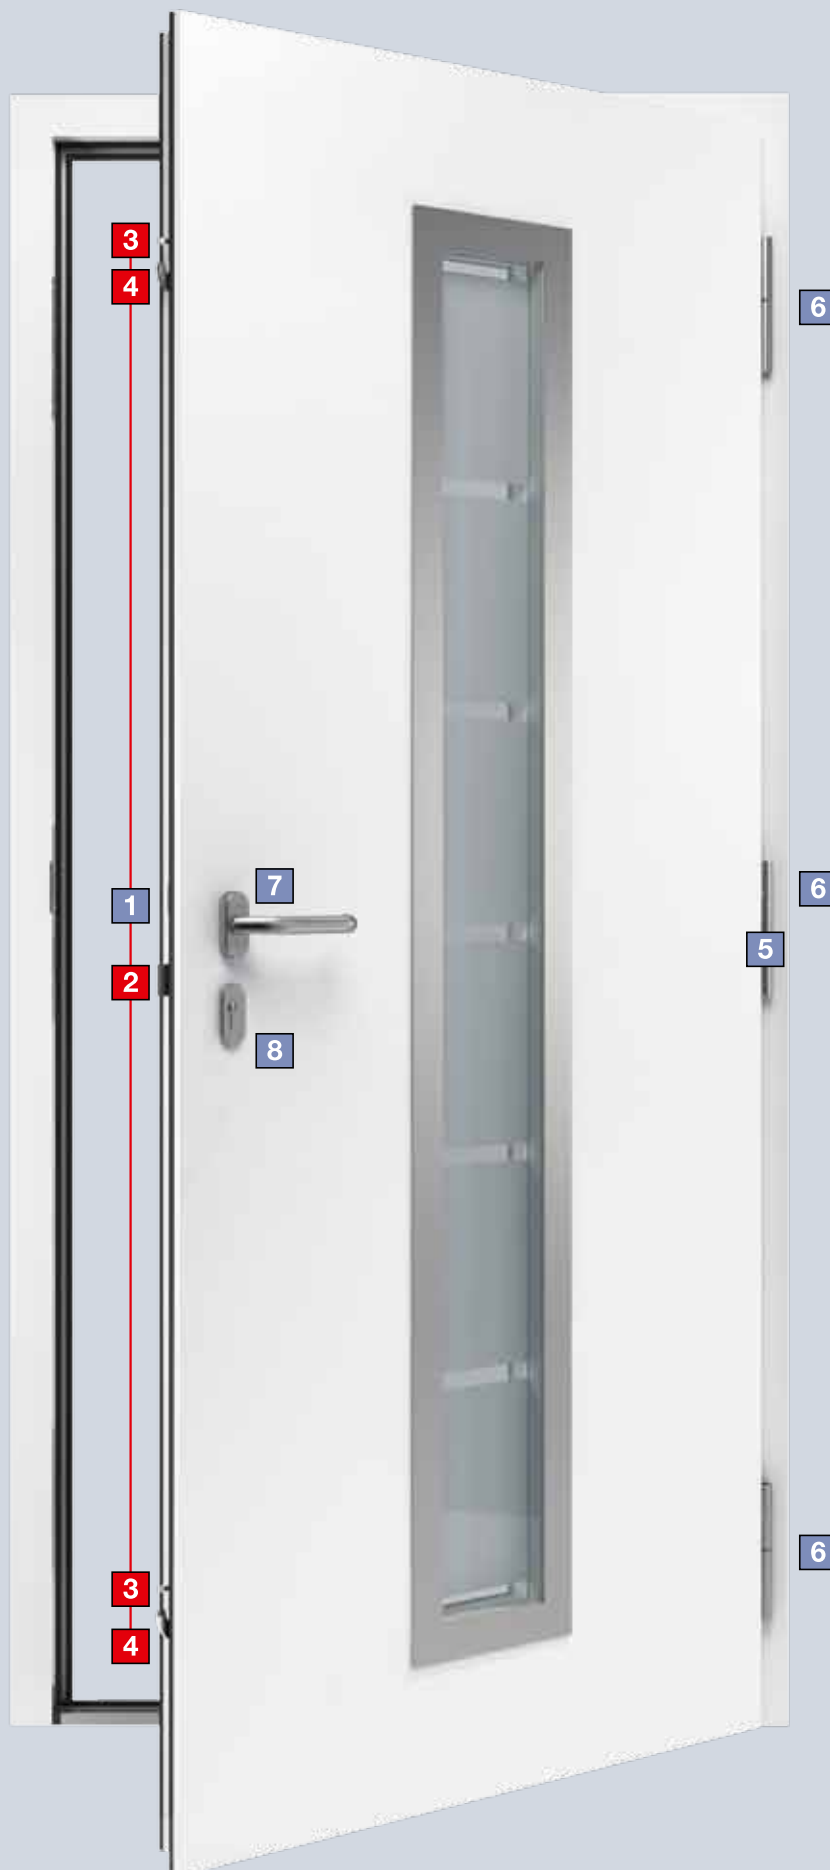





Hörmann ThermoPro-døre er fri for VOC-emissioner (kontrolleret af IFT Rosenheim).

## Sikring af hængslets side

Det er dejligt at føle sig sikker, når man er hjemme. Derfor har din ThermoPro- / ThermoPro Plus-dør en ekstra sikring på hængslets side, så det er praktisk talt umuligt at løfte døren.




**ThermoPro**  
Med 3 sikringsbolte



**ThermoPro Plus**  
Med gennemgående sikringsliste i aluminium

## Greb og hængsler

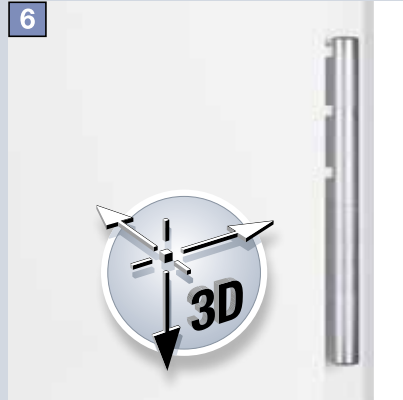


### Sikker indstilling med 3-D-hængsler

De stabile, todelte og tredimensionelle hængsler med pyntekapper i rustfrit stål look, der er sikret med stifter og som kan justeres, sørger for en let dørfunktion.



### Indvendigt greb

Alle døre leveres som standard med indvendigt greb og roset i flot design. Som standard i rustfrit stål.

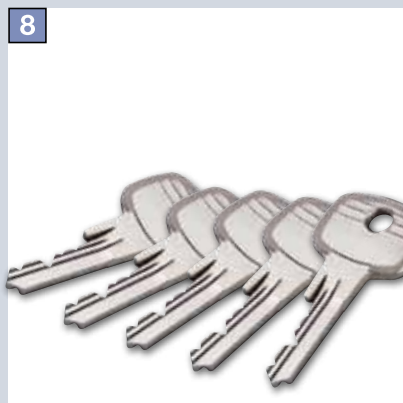

### Profilcylinder

Som standard med 5 nøgler. Med nød- og farefunktion, dvs. at døren også kan låses, når der er en nøgle i låsen på den indvendige side.

## Ekstraudstyr, der giver mere komfort:

### El-åbner

Med den elektriske åbner kan du åbne din dør via en kontakt i hjemmet. Som et alternativ kan du fx i dagtimerne dreje spærregrebet, så du kan åbne hoveddøren med et let tryk udefra.

### Vandnæse

Beskyttelse og et flot udseende. Vandnæsen, som er let at montere, beskytter mod slagregn og findes i farven trafikhvid, svarende til RAL 9016.

# Eksklusivt vindue

3-lags vindue og vinduesramme i rustfrit stål af høj kvalitet



**Alle disse dørmotiver leveres også i ThermoPro Plus-udførelse med ekstra god varmeisolering!**



**Motiv 700** ThermoPro Plus  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 750** ThermoPro Plus  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 850** ThermoPro Plus  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 900** ThermoPro Plus  
i trafikavid RAL 9016

#### **Motiv 700 / 750**

Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, gennemgående vindue: 3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, sandblæst Float med klare tværstriber i midten, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

#### **Udførelser motiv 700**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)
- ThermoPro Plus ( $U_D$ -værdi ned til 0,94 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)

#### **Udførelse motiv 750**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)
- ThermoPro Plus ( $U_D$ -værdi ned til 0,91 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)

#### **Motiv 850 / 900**

Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, med buet vindue: 3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, sandblæst Float med klare tværstriber i midten, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

#### **Udførelse motiv 850**

- ThermoPro Plus ( $U_D$ -værdi ned til 0,92 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)

#### **Udførelser motiv 900**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)
- ThermoPro Plus ( $U_D$ -værdi ned til 0,92 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)

#### **Side- og overpartier**

- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, sandblæst enkeltlagssikkerhedsglas ESG uden tværstriber indvendigt
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

#### **Vinduesrammer**

i rustfrit stål



#### **Farver / overflader**

- i 15 udvalgte farver
- i 5 Decograin overflader

#### **RC 2 udførelse**

Alle ThermoPro Plus-motiver, også med side- og overpartier, og ThermoPro-dørmotiverne 700 / 750 / 900 leveres i en indbrudshæmmende RC 2-udførelse som ekstraudstyr.



## Mærkevarekvalitet med lang levetid

Ved hjælp af varmgalvanisering, korrosionsbeskyttelse og polyesterlakering i høj kvalitet





**Motiv 010** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 020** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 030** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 040** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016

#### **Motiv 010**

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding

#### **Udførelser**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ )
- ThermoPro Plus ( $U_D$ -værdi ned til  $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ )

#### **Side- og overparti motiv 010**

- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, Mastercarré (kun ThermoPro)
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, ornamentglas 504 (kun ThermoPro)
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, sandblæst
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

#### **Motiv 020 / motiv 030**

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, gennemgående vindue: dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, Mastercarré.

#### **Udførelse**

- ThermoPro  
Motiv 020:  $U_D$ -værdi ned til  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ ,  
motiv 030:  $U_D$ -værdi ned til  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

#### **Side- og overparti motiv 020 / 030**

- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, Mastercarré
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

#### **Motiv 040**

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, med rundt vindue  $\varnothing 300 \text{ mm}$ : dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, ornamentglas 504.

#### **Udførelse**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ )

#### **Side- og overparti motiv 040**

- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, ornamentglas 504
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

#### **Vinduesrammer**

“Roundstyle” i kunststof



#### **Farver / overflader**

- i 15 udvalgte farver
- i 5 Decograin overflader

#### **RC 2 udførelse**

Dørmotivet 010 fås som ThermoPro Plus, også med side- og overpartier, og som ThermoPro i en indbrudshæmmende RC 2-udførelse som ekstraudstyr.



## Profileringer

Tidløs elegance i samme design som Hörmann ledhejseporte til garager med M-profilering





**Motiv 015** ThermoPro Plus  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 025** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016

◀ **Motiv 015** i trafikavid RAL 9016,  
med sideparti (ekstraustyr)

### **Motiv 015**

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfyldning med profileringer

#### **Udførelser**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)
- ThermoPro Plus ( $U_D$ -værdi ned til 0,82 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)

#### **Side- og overparti motiv 015**

- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, Mastercarré (kun ThermoPro)
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, ornamentglas 504 (kun ThermoPro)
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, sandblæst
- Dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse

### **Motiv 025**

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfyldning med profileringer, gennemgående vindue: dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt Mastercarré

#### **Udførelse**

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til 1,4 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>\*</sup>)

#### **Side- og overparti motiv 025**

- 2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, Mastercarré
- 2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse



### **Vinduesrammer**

“Roundstyle” i kunststof

### **Farver / overflader**

- i 15 udvalgte farver
- i 5 Decograin overflader

### **RC 2 udførelse**

Dørmotivet 015 fås som ThermoPro Plus, også med side- og overpartier, og som ThermoPro i en indbrudshæmmende RC 2-udførelse som ekstraustyr.



<sup>\*</sup> Afhænger af dørstørrelsen.  
Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.

## Klassisk udseende

Fyldingsmotiver giver dit hjem et stilfuldt udseende







**Motiv 100** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016, med sidepartier (ekstraustyr)



**Motiv 200** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016



**Motiv 400** ThermoPro  
i trafikavid RAL 9016

### Motiv 100

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, med 6 fyldinger

#### Udførelse

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ )

### Motiv 200

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, småhamret Kathedral-glas med sprosser

#### Udførelse

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til  $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ )

### Motiv 400

GreB HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, dobbelt termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, småhamret Kathedral-glas med sprosser

#### Udførelse

- ThermoPro ( $U_D$ -værdi ned til  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ )

### Sidepartier med panelfylding

- Motiv 100 / 200: 3 fyldinger
- Motiv 400: 1 fylding og 2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, småhamret Kathedral-glas med sprosser

### Side- og overpartier

- 2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, småhamret Kathedral-glas
- 2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendigt, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendigt, klar udførelse



### Vinduesrammer

"Profilstyle" i kunststof

### Farver / overflader

- i 15 udvalgte farver

### RC 2 udførelse

Dørmotivet 100 får du som ThermoPro, uden side- og overpartier, i den indbrudshæmmende RC 2-udførelse.



# Frit valg

Individuelle greb og vinduer til døre,  
side- og overpartier



Som standard  
med sikkerhedsglas  
på ind- og udvendig side

## Vinduer til døre



### Motiv 700 / 750 / 850 / 900

Motiverne behager øjet med udseendet, som er næsten i niveau på den ind- og udvendige side. Vinduesrammen i rustfrit stål understreger det elegante helhedsindtryk. 3-lags termoglas med gode isoleringsværdier hjælper til med at spare på energien.



### Motiv 020 / 025 / 030 / 040

Dørene er forsynet med dobbelt termoglas, der garanterer en god varmeisoleringsværdi. Kunststofvinduesrammen "Roundstyle" giver døren et moderne og harmonisk udseende. Til Decograin overflader lakeres vinduesrammen i en farve, der passer til overfladen.



### Motiv 200 / 400

Sammen med den perfekt matchende kunststofvinduesramme "Profilstyle" giver de to motiver til fyldingsdøre dit hjem et stilfuldt udseende. Dine forventninger til Hörmann opfyldes med dobbelt termoglas, som sørger for en god varmeisoleringsværdi.

## Vinduer til side- og overpartier


Til ThermoPro-døre leveres side- og overpartier med dobbelt termoglas, til ThermoPro Plus-døre med 3-lags termoglas.



Sandblæst  
(TPS, TPS Plus)



Klart glas  
(TPS, TPS Plus)



Mastercarré  
(TPS)



Ornament 504  
(TPS)



Katedral, småhamret  
(TPS)

## Et smukt greb giver et særligt præg: vælg dit yndlingsgreb

Alle døre leveres som standard med de udvendige greb, der er vist på side 10 – 17. Du har dog også mulighed for at vælge et andet greb (med smalt skilt ES 0 eller bredt skilt ES 1) i rustfrit stål:



Greb ES 1 med knop  
(ill. ES 1 i rustfrit stål)



Dørgreb ES 0 / ES 1  
(ill. ES 0 i rustfrit stål)

# Din smag er afgørende


## Vælg din yndlingsoverflade eller -farve

### Decograin overflader


Decograin overfladen\* fås i fire naturlige trædesign og et antracitfarvet design med metallisk effekt. Den prægede åring i overfladen giver looket en naturlig trækarakter.



Decograin Golden Oak: mellebrunt/gyldengult egetræslook

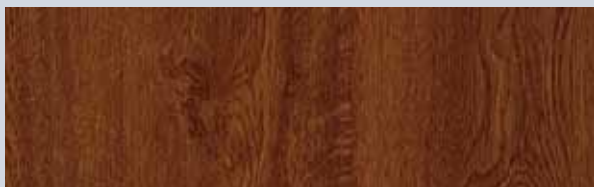


Decograin Dark Oak: nøddetræsfarvet egetræslook

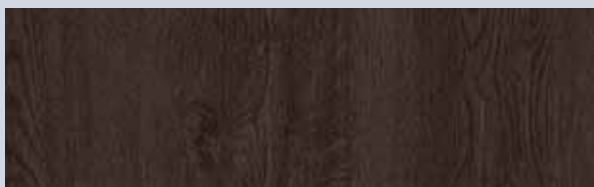

Decograin Night Oak: mørkt og intensivt egetræslook



Decograin Winchester Oak: naturfarvet egetræslook med knaster og årringe  
**// NYHED** fra efteråret 2014

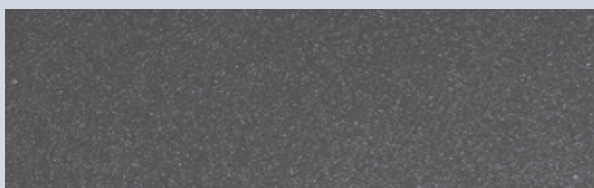

Titan Metallic CH 703: antracit med metallisk effekt  
**// NYHED** fra efteråret 2014

### Som standard i trafikhvid

ThermoPro-døre leveres som standard i trafikhvid RAL 9016.

### 15 standardfarver

Hoveddørene leveres desuden i 15 udvalgte farver til inder- og ydersiden.



Gråaluminium RAL 9007 **// NYHED**



Antracitgrå RAL 7016



Hvidaluminium RAL 9006




Mosgrøn RAL 6005



Gråhvid RAL 9002 **// NYHED**



Dueblå RAL 5014



Cremehvid RAL 9001 **// NYHED**



Ensianblå RAL 5010 **// NYHED**



Terrabrun RAL 8028



Rubinrød RAL 3003



Lerbrun RAL 8003



Ildrød RAL 3000 **// NYHED**



Grå RAL 7040



Lys elfenben RAL 1015



Lysegrå RAL 7035

De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende. Undgå at placere døre med mørk overflade i retning mod solen, da den forhøjede udbojning af materialet kan indskrænke funktionen.

\* Kan ikke leveres til motiverne 100/200/400. Vinduesrammerne er tilpasset i farven ved motiverne 020/025/030/040.

# ThermoPro / ThermoPro Plus

## Størrelser og indbygningsdata

### Størrelser

#### ThermoPro-døre

Standardstørrelser		
Udvendigt karmål (bestillingsmål)	Murhulsmål	Portbredde
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

#### ThermoPro- / ThermoPro Plus-døre


Specialstørrelser	
Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
100, 200, 400	875 – 1100 × 1990 – 2186
020, 025, 030, 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1990 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250
ThermoPro Plus 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1875 – 2250

#### ThermoPro Plus-døre


Standardstørrelser		
Udvendigt karmål (bestillingsmål)	Murhulsmål	Portbredde
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

### ThermoPro


#### Karmvarianter

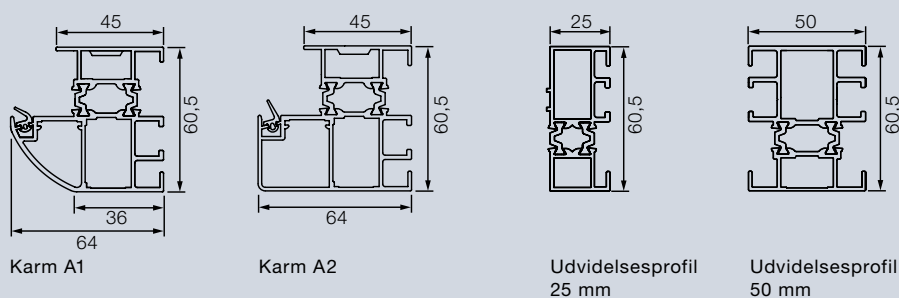


#### Horizontalsnit dør

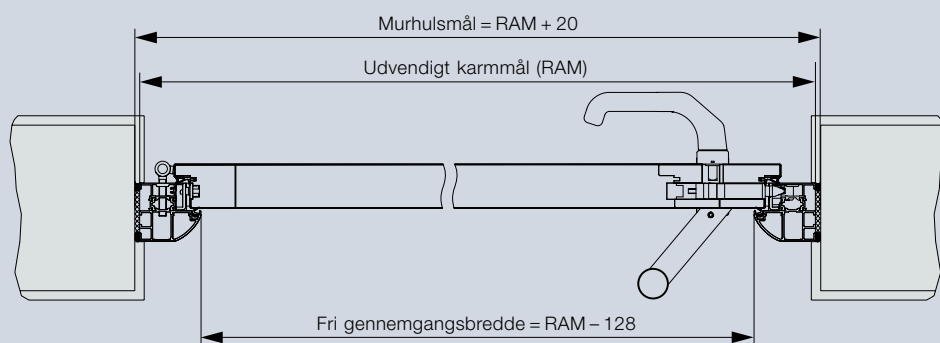

#### Vertikalsnit dør

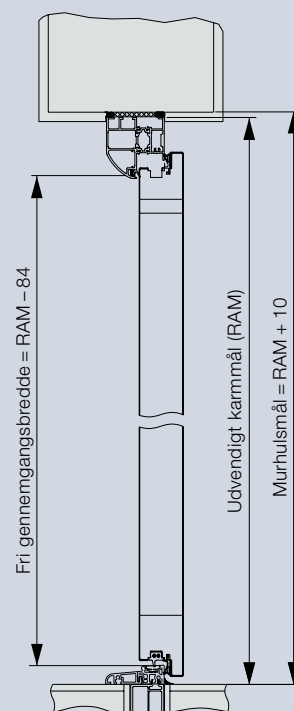

#### Horizontalsnit sideparti

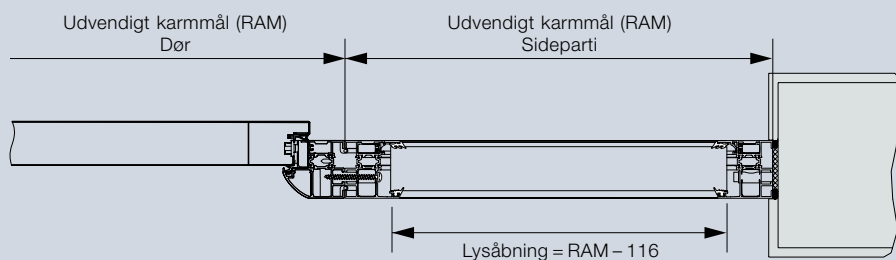

## Sidepartier ThermoPro / ThermoPro Plus

Standardstørrelser	
Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
Glasfylding: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 × 2100
Specialstørrelser	
Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
Glasfylding: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	ThermoPro: 300 – 1000* × 1875 – 2250 ThermoPro Plus: 300 – 1000* × 1875 – 2250
Panelfylding: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


\* Fra en bredde på 500 mm er overparti ikke en mulighed. Dørelementer med sidepartier har ingen statik-funktion, statikken skal sikres af bygningselementet.

## Overparti ThermoPro / ThermoPro Plus


Specialstørrelser	
Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
Glasfylding: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900	875 – 2250 × 300 – 500

## ThermoPro Plus


### Karmvarianter

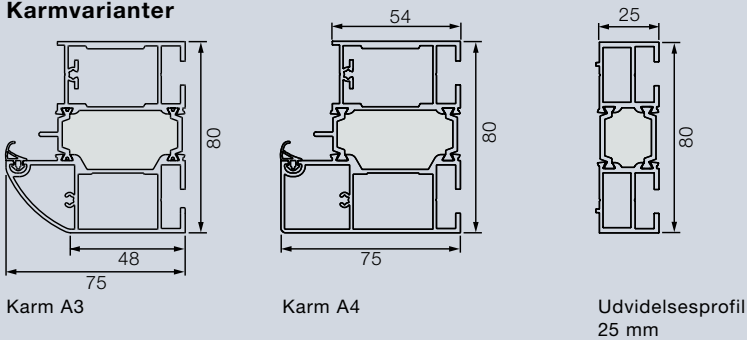


### Horizontalsnit dør

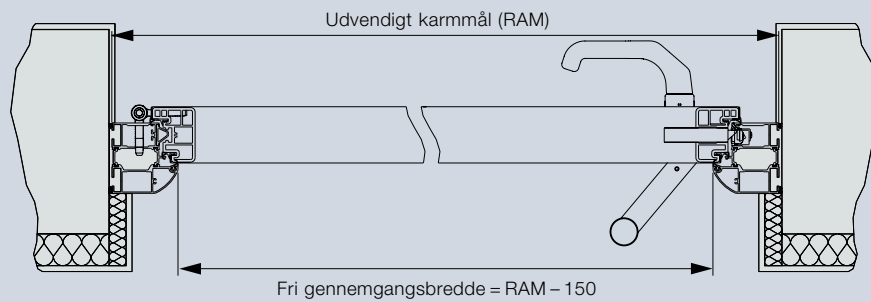

### Vertikalsnit dør

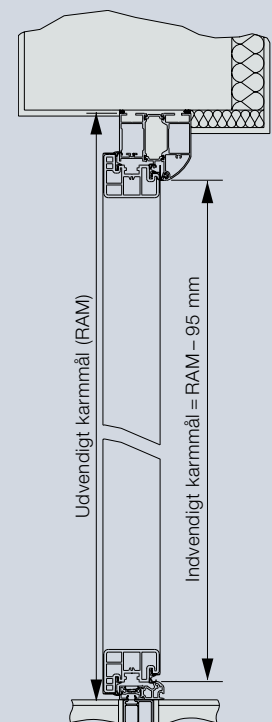

### Horizontalsnit sideparti

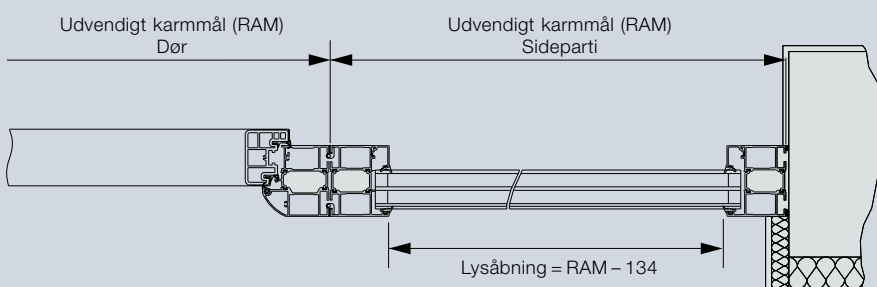



# Oplev kvaliteten fra Hörmann

Til alle anvendelsesområder i nyt byggeri og ved modernisering

Med Hörmann har du mulighed for optimal allround planlægning. Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset til hinanden, giver dig kvalitetsprodukter med høj funktionalitet til alle områder.

## Garageporte

Passer til din personlige arkitekturstil: Vippe- eller ledhøjseporte i stål eller træ.

## Åbnere

Nyd komforten og indbrudshæmmende sikkerhed: Hörmann åbnere til garageporte og låger.

## Hoveddøre

Du finder et passende dørmotiv til ethvert behov og krav i vores omfattende hoveddørsprogram.

## Ståldøre

De solide døre til alle områder i huset, fra kælder til tag.

## Karme / skinner

Vælg fra det omfattende program til nybyggeri, udskiftning og modernisering.



Garageporte og åbnere



ThermoPro hoveddør



Ståldøre

# Hörmann: Kvalitet uden kompromis



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichttershausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Som den eneste producent på det internationale marked leverer Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør. Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt i Europa og afdelinger i Amerika og Kina gør Hörmann til din stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet. Kvalitet uden kompromis.

**GARAGEPORTE**

**PORTÅBNERE**

**INDUSTRIPORTE**

**LÆSSETEKNIK**

**DØRE**

**KARME**

**Salg • Service • Montage**

**Hörmann Danmark** - tlf. 86 43 72 22 - [www.hoermann.dk](http://www.hoermann.dk) - [info@hoermann.dk](mailto:info@hoermann.dk)

**Vi støtter dansk fodbold • DBU LandskampPartner**

